
801 146 00 03/00

DE **Montageanweisung**
GB **Installation Instructions**
FR **Manuel de montage**
IT **Istruzione per l'installazione**

NL **Installatievoorschrift**
ES **Instrucciones de Montaje**
PT **Instruções de montagem**
GR **Οδηγίες εγκατάστασης**

bitte aufbewahren
please keep
à garder soigneusement
si prega di conservare


goed bewaren
por favor, guardar
por favor, guardar
Να φυλάσσεται

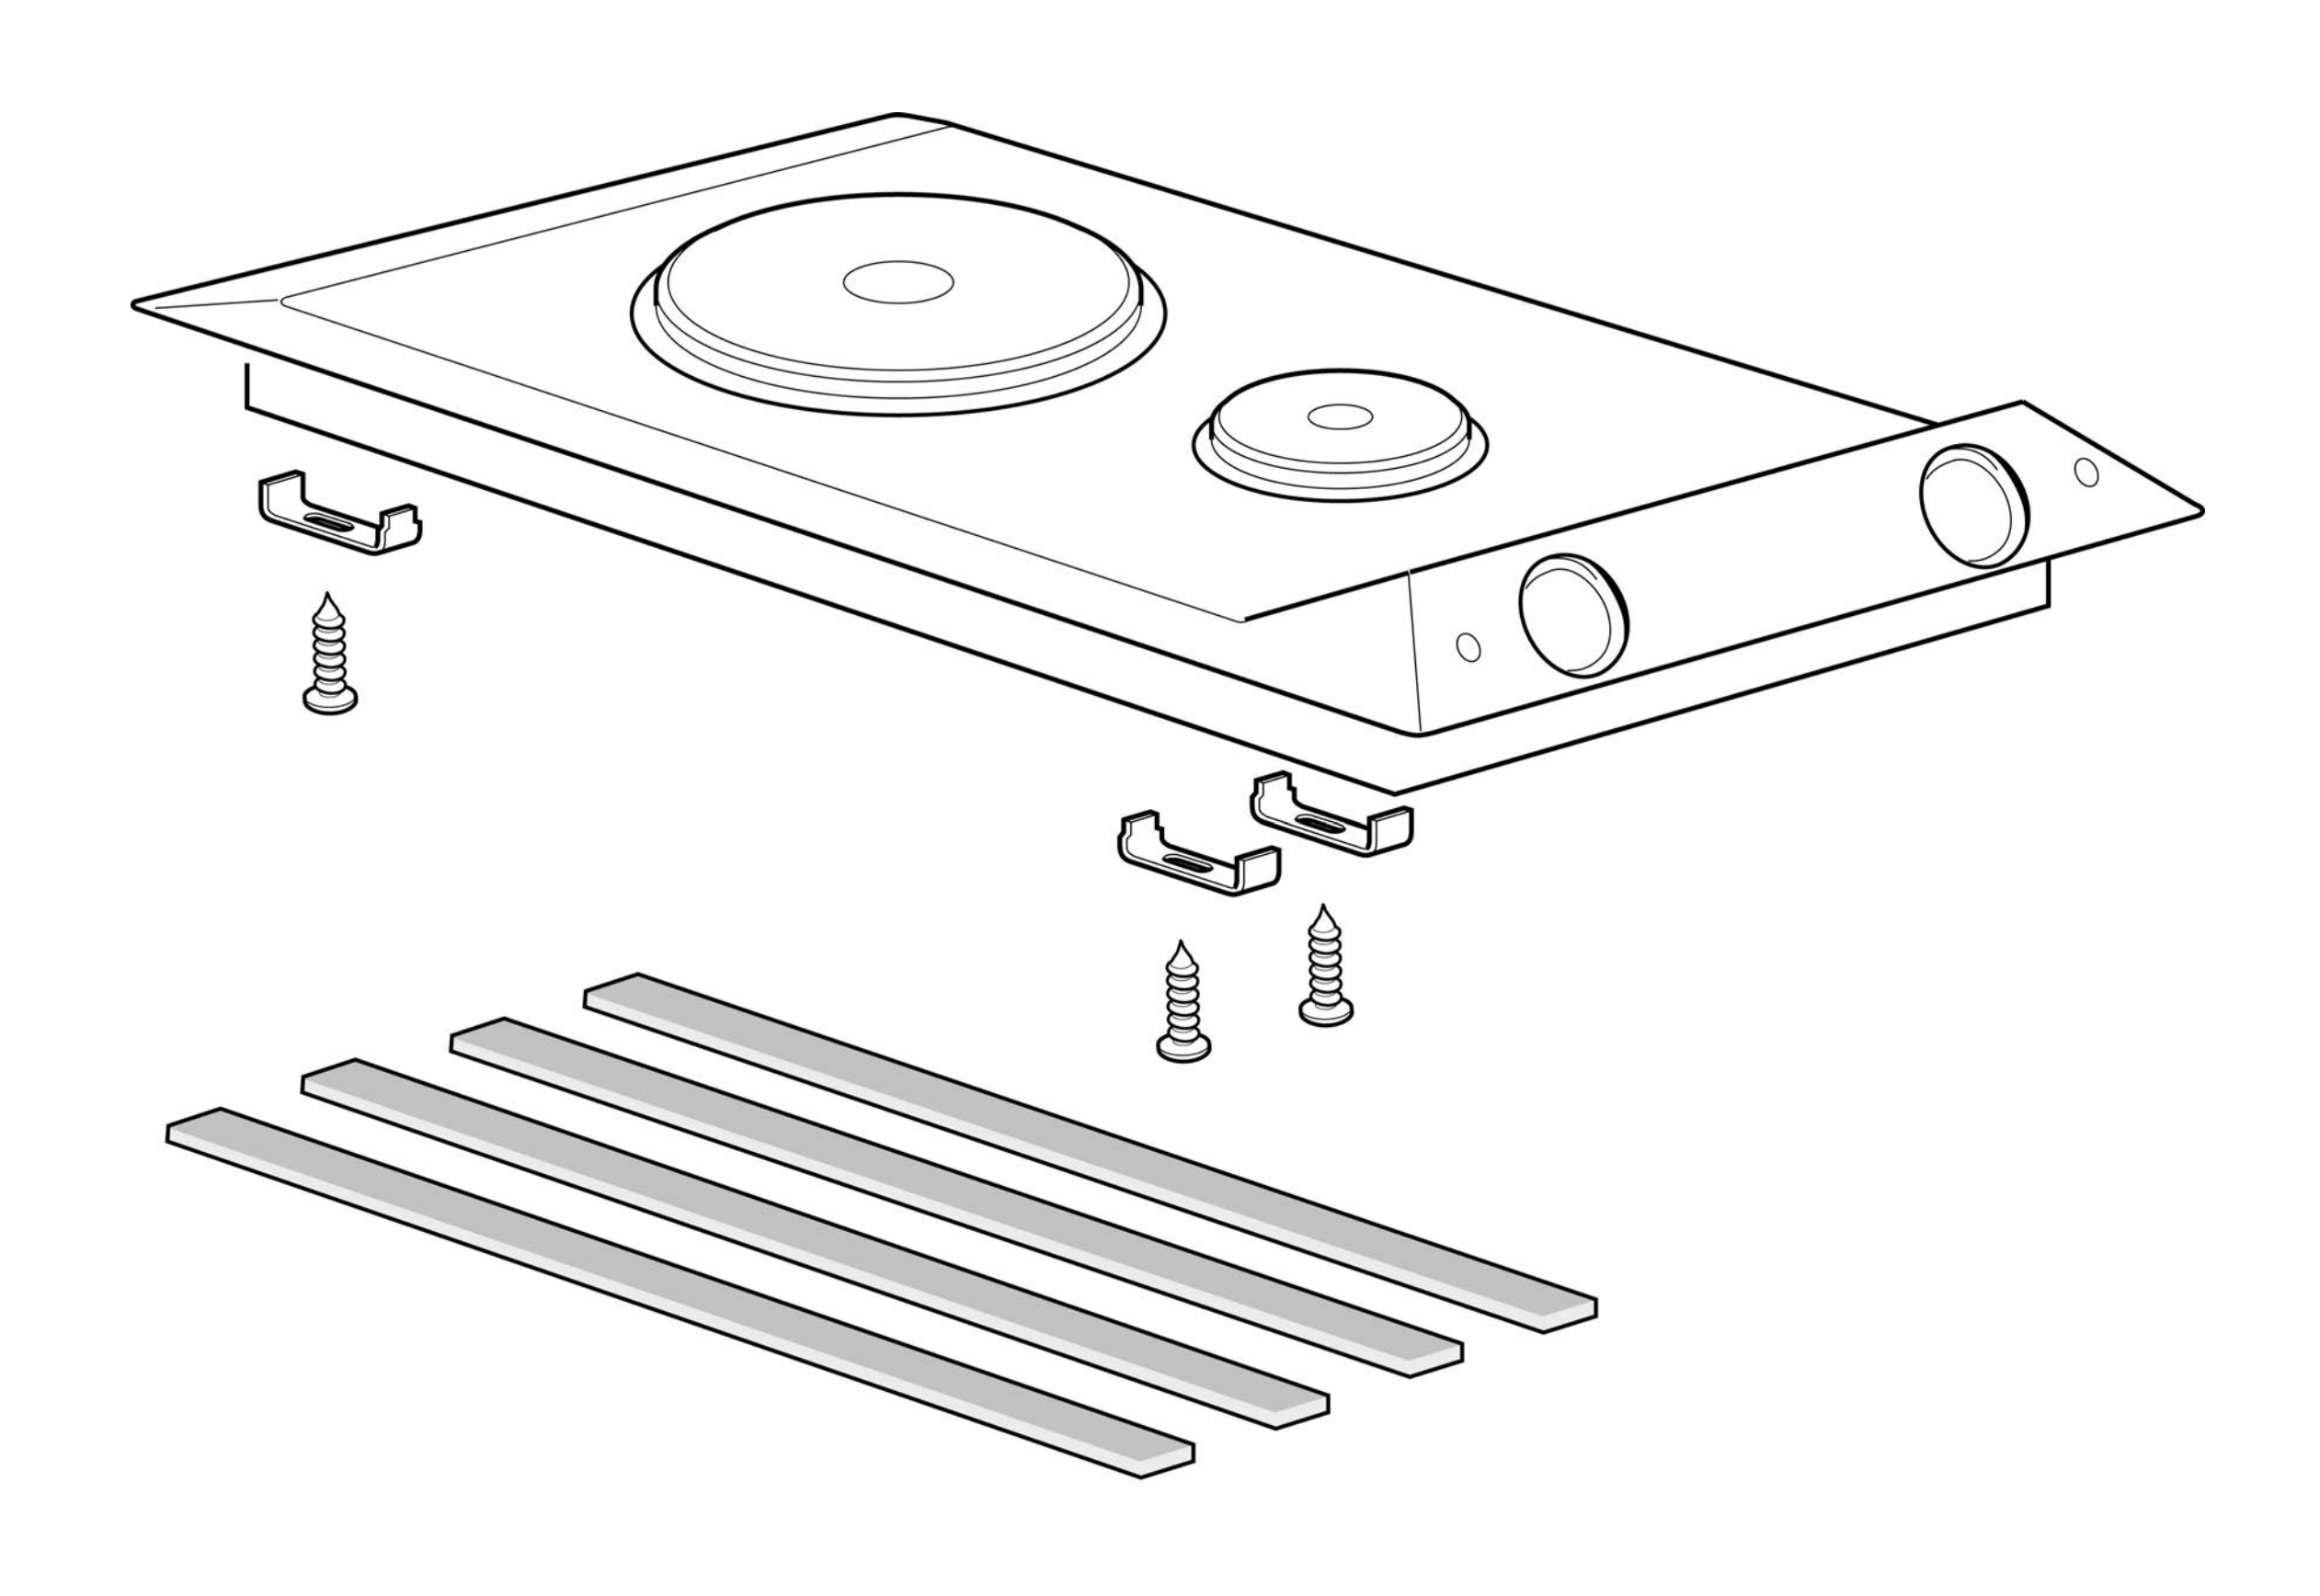


HU **Szerelési Útmutató**
PL **Instrukcja montażu**
RU **Инструкция по монтажу**
TR **Montaj Talimatları**

bitte aufbewahren
proszę zachować
Пожалуйста, сохраните
Lütfen saklayınız

1.

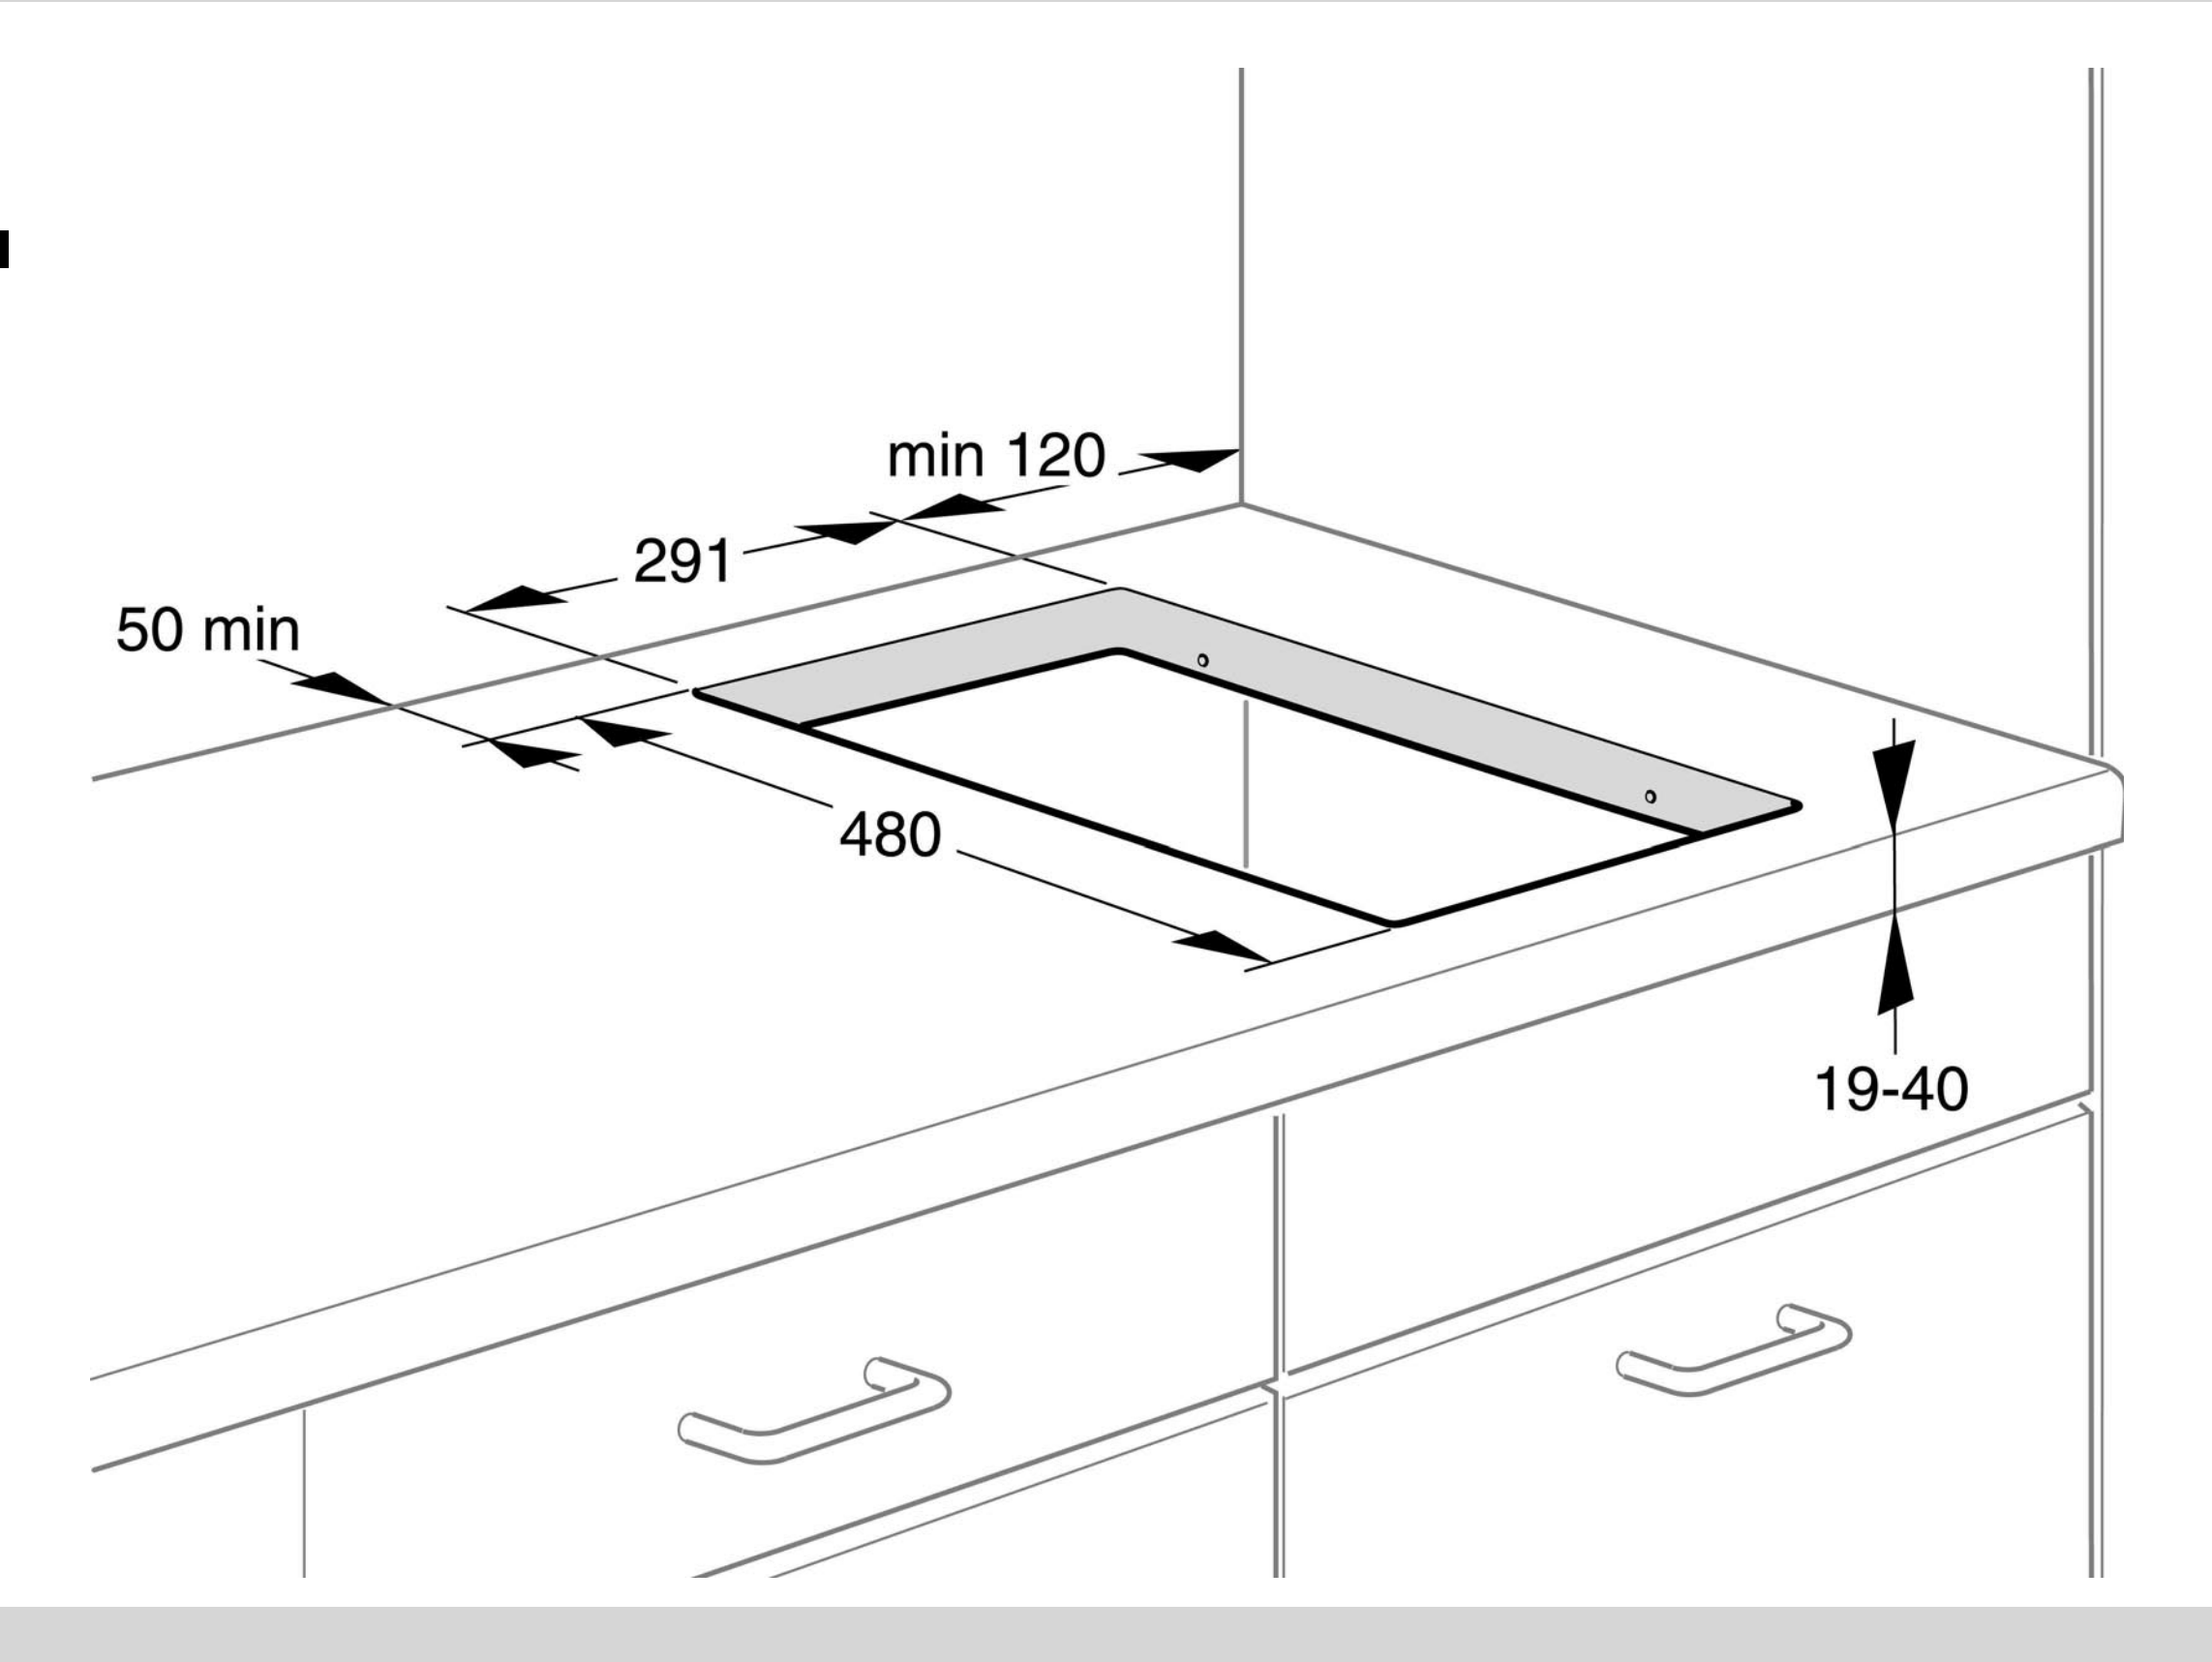

2.

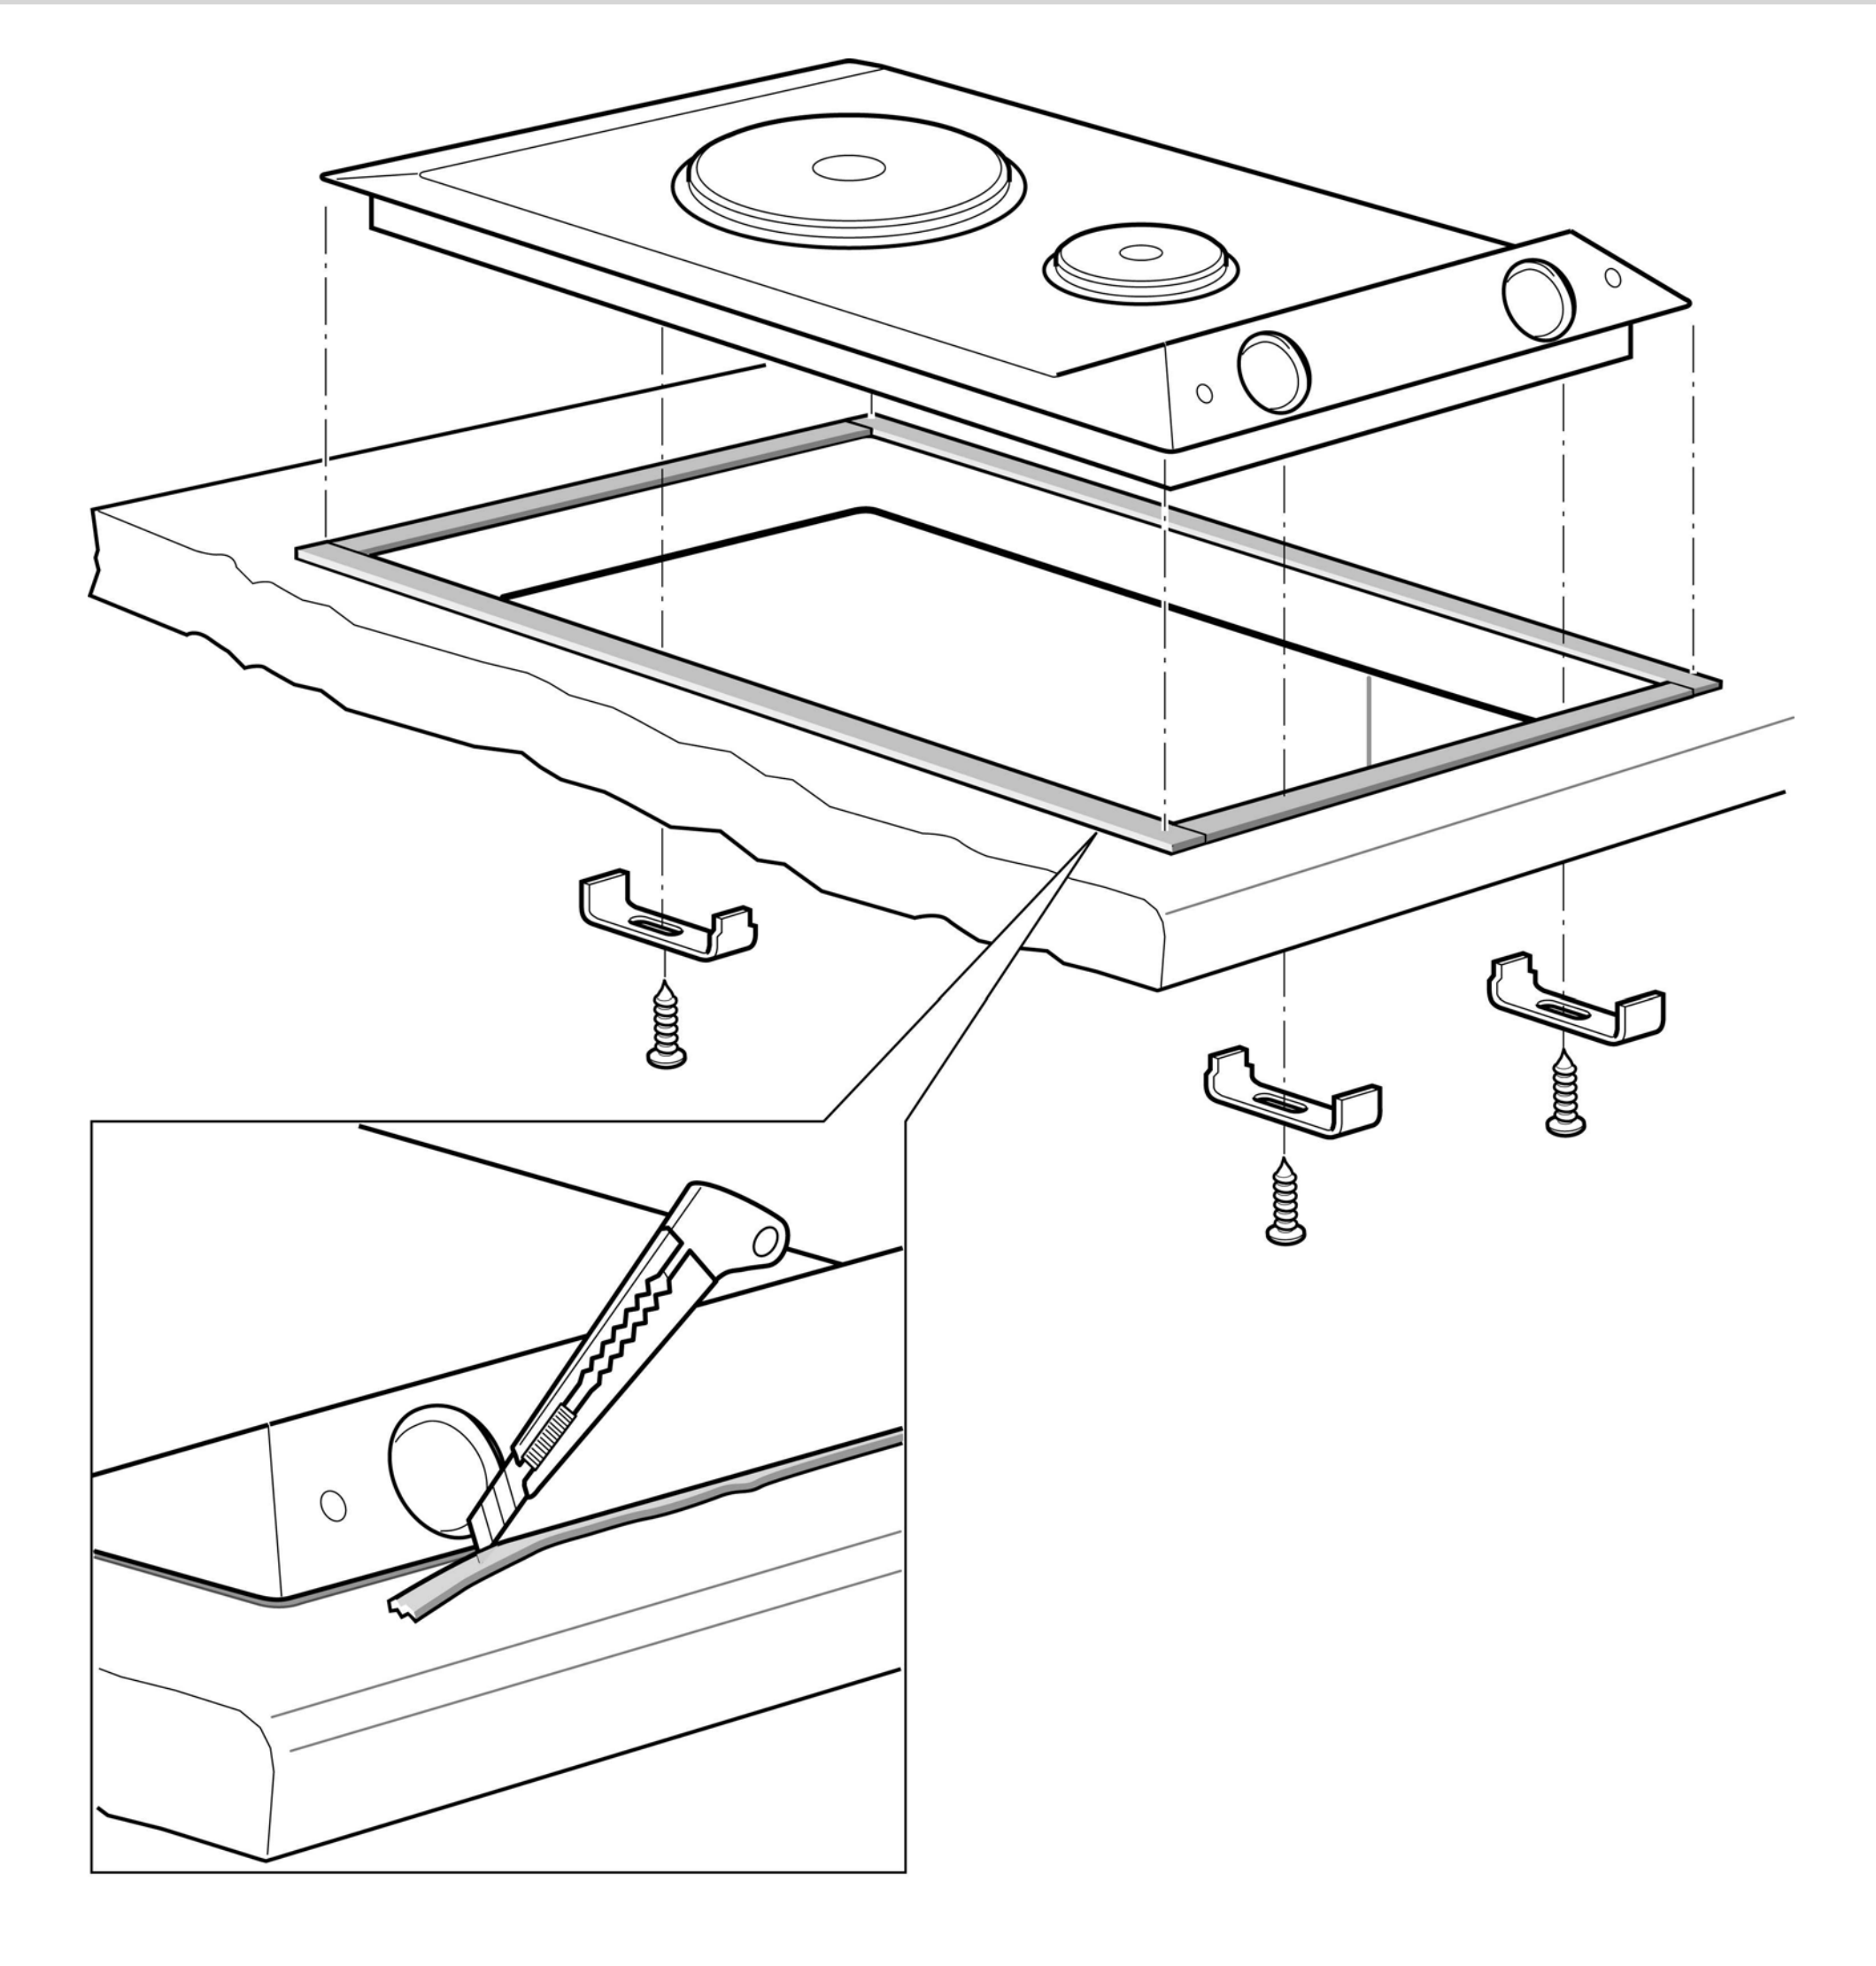

Consignes à respecter:

■ Ne confiez le raccordement électrique qu'à un installateur agréé lequel devra vérifier, conformément à la réglementation légale en vigueur dans votre pays, que l'appareil a été installé dans les règles de l'art.
Respectez également et intégralement les prescriptions de votre compagnie locale/nationale de distribution d'électricité.

■ Pour satisfaire aux prescriptions de sécurité en vigueur, il faut que soit installé, côté secteur, une fiche mâle ou bien un dispositif de coupure tous pôles avec une ouverture entre contacts d'au moins 3 mm. Si le branchement passe par une fiche mâle, cette dernière doit être accessible à l'utilisateur une fois l'appareil encastré.

■ Cet appareil appartient à la classe de protection I et ne pourra être utilisé que si un fil de terre y a été raccordé.

■ Protection assurée par des disjoncteurs B ou C (ancienne désignation en Allemagne: L ou G).

■ L'incorporation au-dessus d'un four, réfrigérateur/congélateur, lave-vaisselle ou d'un lave-linge encastrable sous un plan de travail n'est pas possible.

■ En présence d'un fond intermédiaire, la distance entre le point le plus bas de la table de cuisson et ce fond doit être de 5 mm minimum.

■ La table de cuisson correspond à la classe de protection «Y» conformément aux prescriptions d'essai d'échauffement. Elle ne doit appliquer que par un seul bord contre le mur de la cuisine ou la paroi d'un meuble élevé.

■ Plan de travail:
Le plan de travail doit avoir une épaisseur comprise entre 19 et 40 mm. Il doit se trouver à l'horizontale et son bord côté mural doit être étanché pour faire barrage aux débordements de liquide.

■ Les meubles d'encastrement doivent résister aux températures jusqu'à 90 ºC. Ceci vaut en particulier pour les placages, baguettes en lisière, surfaces plastiques, pour les colles et les peintures.

1. Préparation du meuble

Remarque importante:
Effectuez tous les travaux de découpage sur les meubles et le plan de travail avant de mettre les appareils en place. Retirez les copeaux car ceux-ci pourraient perturber le fonctionnement des organes électriques.

Cotes de découpe: voir le dessin.

La distance entre les bords latéraux de découpe et un mur/une paroi situé(e) à droite ou à gauche doit être d'au moins 120 mm.

Raccourcissez d'au moins 25 mm les parois latérales du meuble situées sous la table de cuisson.

Scellez les surfaces de coupe avec du caoutchouc-silicone, une peinture inaltérable à la chaleur ou avec de la résine fluide pour empêcher que les surfaces gonflent sous l'effet de l'humidité.

2. Encastrement et branchement de la table de cuisson

■ Tension: voir la plaque signalétique.

■ Le cordon de raccordement au secteur est monté contre la face inférieure de l'appareil.

1. Détachez la feuille protectrices des rubans d'étanchéité puis posez-les sur la tranche de la découpe.
   Veillez à ce que les bords des rubans se rejoignent.
2. Enfiler le câble par l'orifice de la découpe.
3. Montez une fiche mâle réglementaire sur le cordon, ou raccordez directement ce dernier dans le boîtier de la prise.
4. Déposez la table de cuisson à l'horizontale dans la découpe et, par le bas, vissez fermement en position avec les brides.
   Veillez à ne pas coincer le cordon d'alimentation.
5. Retirez la partie saillante de l'étanchéité avec un outil approprié.

Consigne importante lors du démontage de la table de cuisson:

Mettez l'appareil hors tension.
Desserrez les brides.
Extrayez la table de cuisson en poussant par le bas.